01 PLANTA BAIXA - REFORMA
Escala: 1/200

TABELA DE REFORMA			
VEGETAÇÃO	QUANTIDADE	PORTE	SITUAÇÃO
PALMEIRA CICA	07	MÉDIO PORTE	INSERÇÃO
AGAVES	70	PEQUENO PORTE	INSERÇÃO

MOBILIÁRIO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
RAMPA DE ACESSIBILI-DADE	02	EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA	CONSTRUÇÃO
BANCO DE CONCRETO SEM EN COSTO	73,70 m	ASSENTO EM CONCRETO ARMADO	CONSTRUÇÃO
MESA COM TAMPO, E QUADRO BANCOS	06	EM CONCRETO ARMADO POLIDO	CONSTRUÇÃO
PERGOLADO EM EUCALIPTO	01	PEÇAS Ø=13 A 16CM TOTAL = 39,71 m²	CONSTRUÇÃO
EQ. BARRA FIXA EM TUBO CJ DE 3 UND	01	F=3517mm L=230mm H=2251mm A=12,33m²	INSERÇÃO
EQ.ELÍPTICO	02	F=400mm L=670mm H=1410mm A=6,41m²	INSERÇÃO
EQ. SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	02	F=1540mm L=840mm H=1160mm A=10,05m²	INSERÇÃO
EQ. PARALELA DUPLA	01	F=1491mm L=670mm H=1410mm A=9,32m²	INSERÇÃO
GIRA-GIRA (CARROS-SEL Ø=1,70M)	02	TUBO E ASSENTO DE CHAPA GALVANIZADA	INSERÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO	02	CHAPA DE AÇO GALV Nº 18 (60X50 CM)	INSERÇÃO
LIXEIRA DUPLA	07	FIBRA DE VIDRO, C/ CAPACIDADE 50L	INSERÇÃO
POSTE DE DUAS PÉTA-LAS	02	EM AÇO GALV. COM DIFUSOR EM VIDRO	INSERÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUI-ÇÃO DE ENERGIA	01	EM PVC, DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO	INSERÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM	01	ESP. = 0,12M, DIM. INT = 0,30 X 0,30 X 0,30M	INSERÇÃO
RAMPA DE ACESSIBILI-DADE EXISTENTE	02	EM CONCRETO SIMPLES	REMOÇÃO
BANCO E MESAS EXISTENTES	09	EM CONCRETO	REMOÇÃO
EQ. BARRA FIXA EXISTENTE	01	EM MADEIRA	REMOÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO	02	CHAPA DE AÇO GALV Nº 18 (60X50 CM)	REMOÇÃO

PAVIMENTAÇÕES	ÁREAS	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
MEIO-FIO	22,43 m²	-	REPARO
CAIACÃO EM MEIO FIO	336,68 m²	-	REPARO
PISO PEDRA PORTUGUESA	2.761,39 m²	-	REPARO
ÁREA DA ACADEMIA	148,75 m²	-	CONSTRUÇÃO
ÁREAS COM GRAMAS EXISTENTES	1.637,62 m²	-	REPARO

OBSERVAÇÕES:	ÁREAS
LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	5.180,22 m²
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	2.761,39 m²

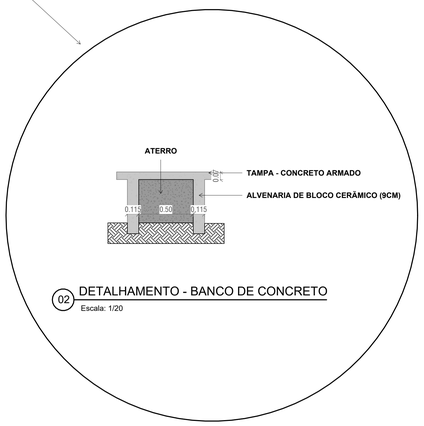

02 DETALHAMENTO - BANCO DE CONCRETO
Escala: 1/20

PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Avenida Sampaio, 344 Centro
Feira de Santana - BA - Tel. 75 3602-8352

NOME DO PROJETO
PROJETO REFORMA PRAÇA ALTO DO CRUZEIRO

REFERÊNCIA
PROJETO REFORMA
PLANTA BAIXA - REFORMA

PRANCHA Nº
04/06

ENDEREÇO
Rua Gonçalo Alves - Alto Do Cruzeiro - Feira de Santana/BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
VAGNER SOARES SOUZA - CREA - BA 051702767-4

DESENHO
VICTORIA OLIVEIRA

DATA	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
OUTUBRO/2021	1/200	0	PROJETO REFORMA PRAÇA ALTO DO CRUZEIRO